


おねじ部品用 ヘキサロビュウラ穴 JIS B 1015:2008より抜粋

ボルト及びねじ用のヘキサロビュウラ穴の形状・寸法

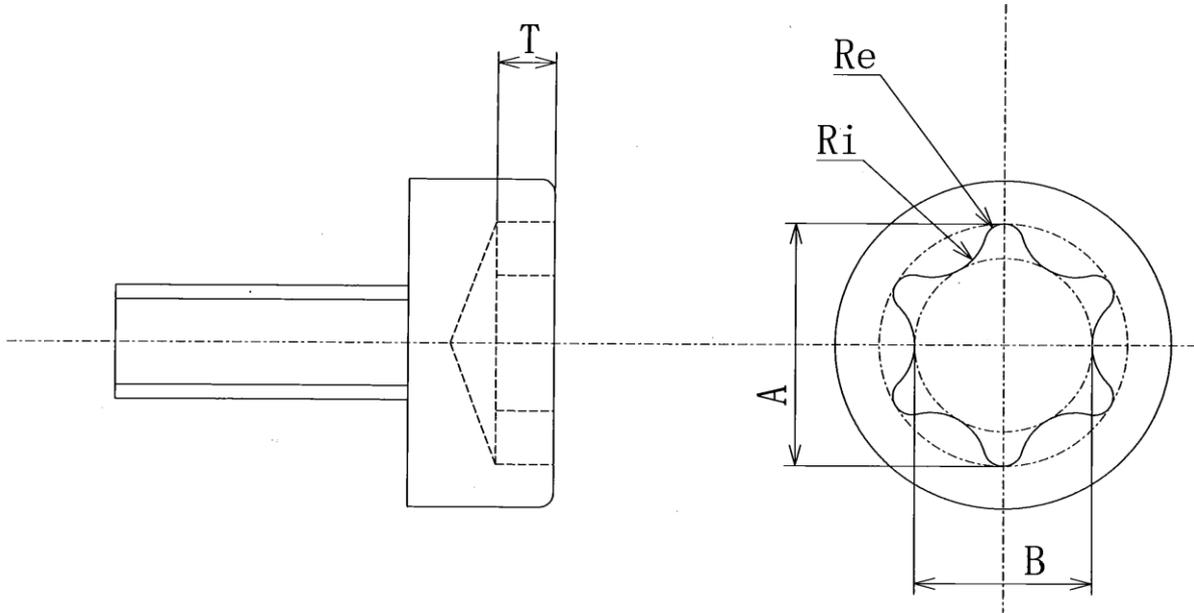

ヘキサロビュウラ穴の番号 No.		6	8	10	15	20	25	30	40	45	50	
呼び寸法	A	1.75	2.4	2.8	3.35	3.95	4.5	5.6	6.75	7.93	8.95	
	B	1.27	1.75	2.05	2.4	2.85	3.25	4.05	4.85	5.64	6.45	
通ゲージの 許容限界寸法	A	最大	1.709	2.349	2.776	3.309	3.893	4.465	5.557	6.687	7.856	8.872
		最小	1.695	2.335	2.761	3.295	3.879	4.451	5.543	6.673	7.841	8.857
	B	最大	1.224	1.686	1.993	2.367	2.778	3.185	3.972	4.78	5.57	6.38
		最小	1.21	1.672	1.979	2.353	2.764	3.17	3.958	4.766	5.555	6.366
	Ri	最大	0.396	0.523	0.609	0.728	0.871	0.932	1.206	1.44	1.808	1.828
		最小	0.371	0.498	0.585	0.704	0.846	0.907	1.182	1.415	1.784	1.804
	Re	最大	0.134	0.193	0.231	0.269	0.307	0.378	0.454	0.548	0.576	0.777
		最小	0.13	0.188	0.227	0.265	0.303	0.371	0.448	0.544	0.572	0.773
止ゲージの 許容限界寸法	A	最大	1.785	2.425	2.852	3.385	3.97	4.566	5.659	6.814	7.983	8.999
		最小	1.778	2.419	2.845	3.379	3.963	4.56	5.652	6.807	7.976	8.992
	B	最大	1.181	1.664	1.956	1.956	2.616	2.868	3.886	4.661	4.661	6.413
		最小	1.178	1.661	1.953	1.953	2.613	2.865	3.883	4.658	4.658	6.410
	Ri	最大	0.241	0.37	0.441	0.408	0.614	0.647	0.949	1.125	1.123	1.64
		最小	0.231	0.36	0.431	0.398	0.602	0.637	0.939	1.112	1.11	1.628
	Re	最大	0.18	0.238	0.276	0.315	0.353	0.436	0.513	0.619	0.648	0.848
		最小	0.173	0.231	0.269	0.307	0.345	0.429	0.505	0.612	0.64	0.84

備考:

- ・沈み深さTは、それぞれの製品規格による。
- ・ゲージの角の丸みRiは、穴の番号 No.10 以上では最大 0.076mm, 穴の番号 No.10 未満では最大 0.026 mm とする。